




Smart Card Socket

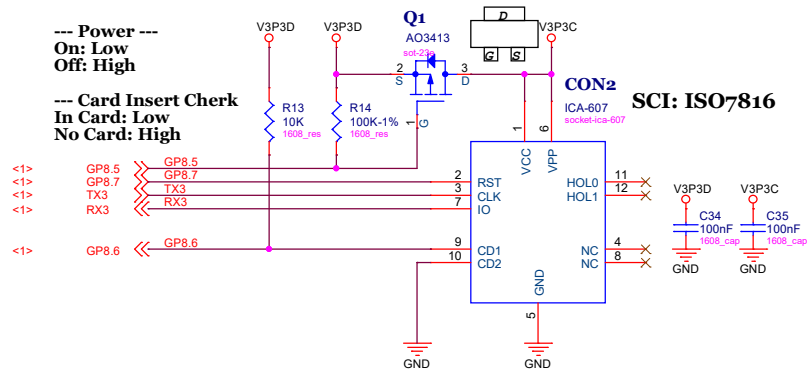


UART DEBUG USB to UART





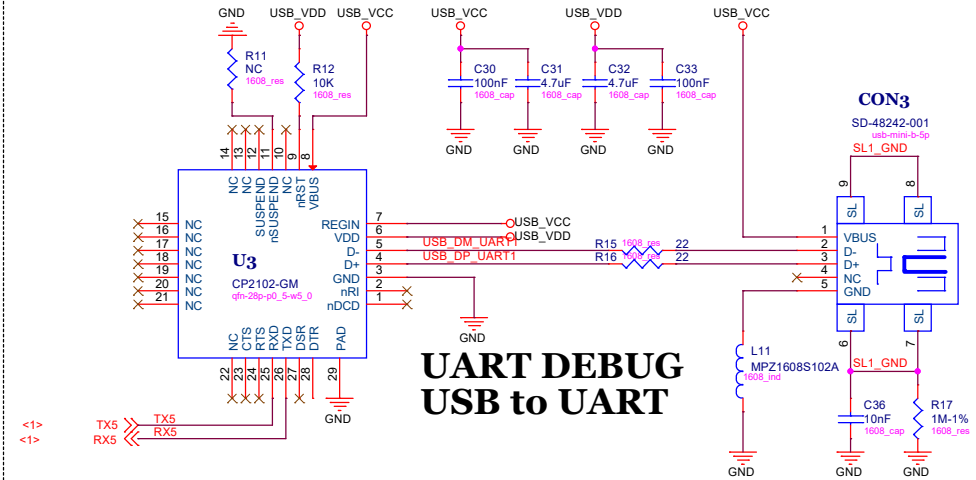





Serial Flash

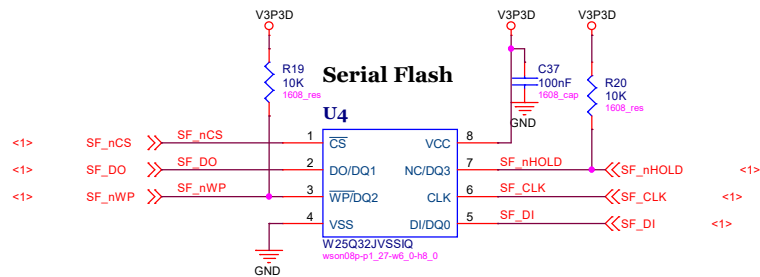



USB Device

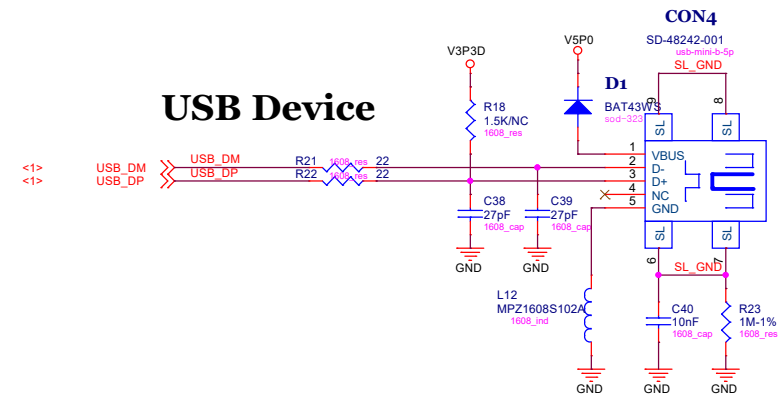

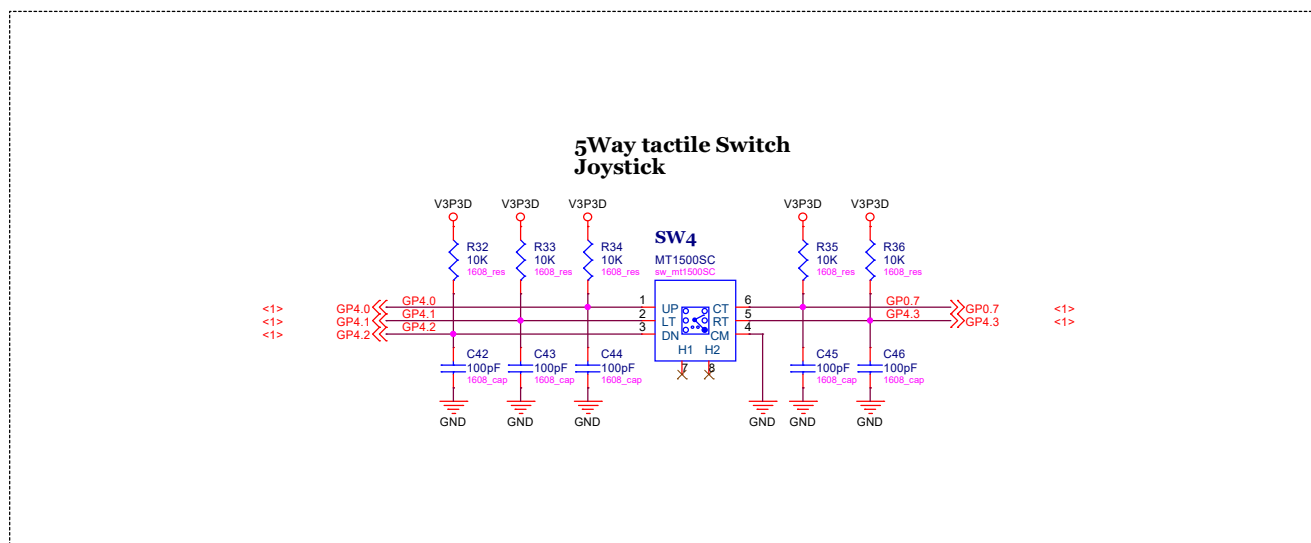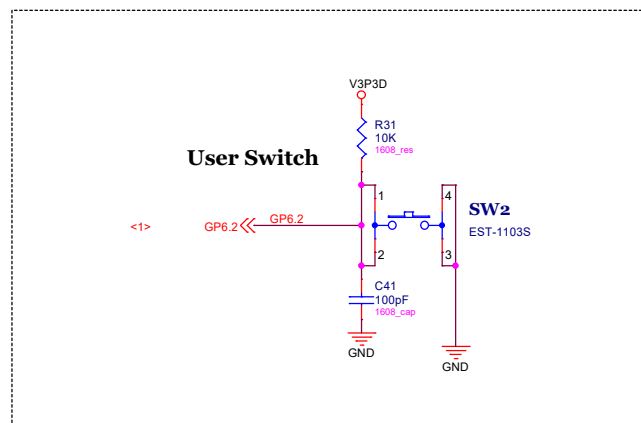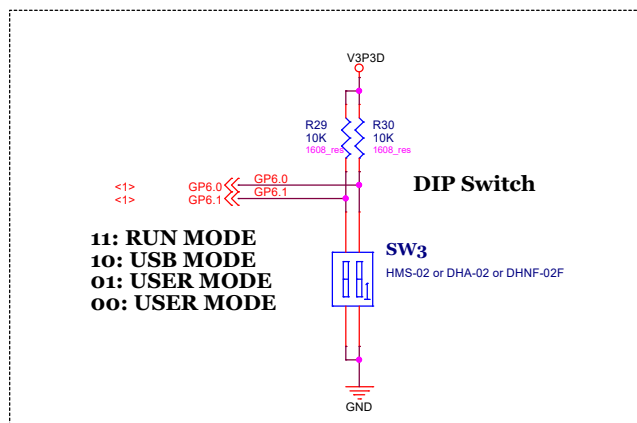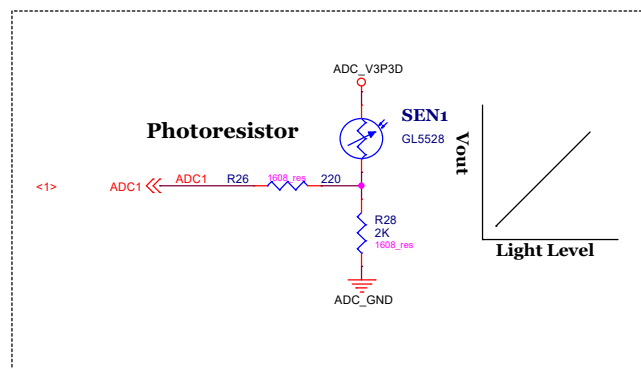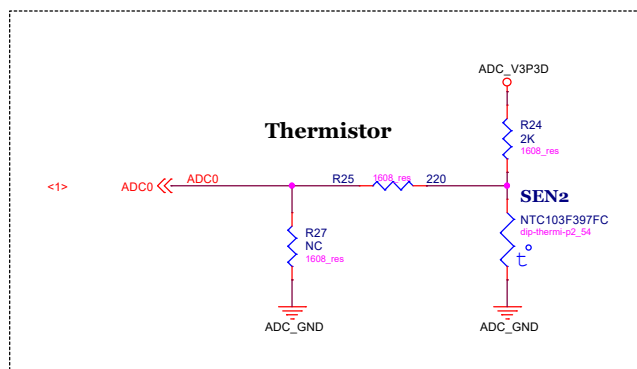


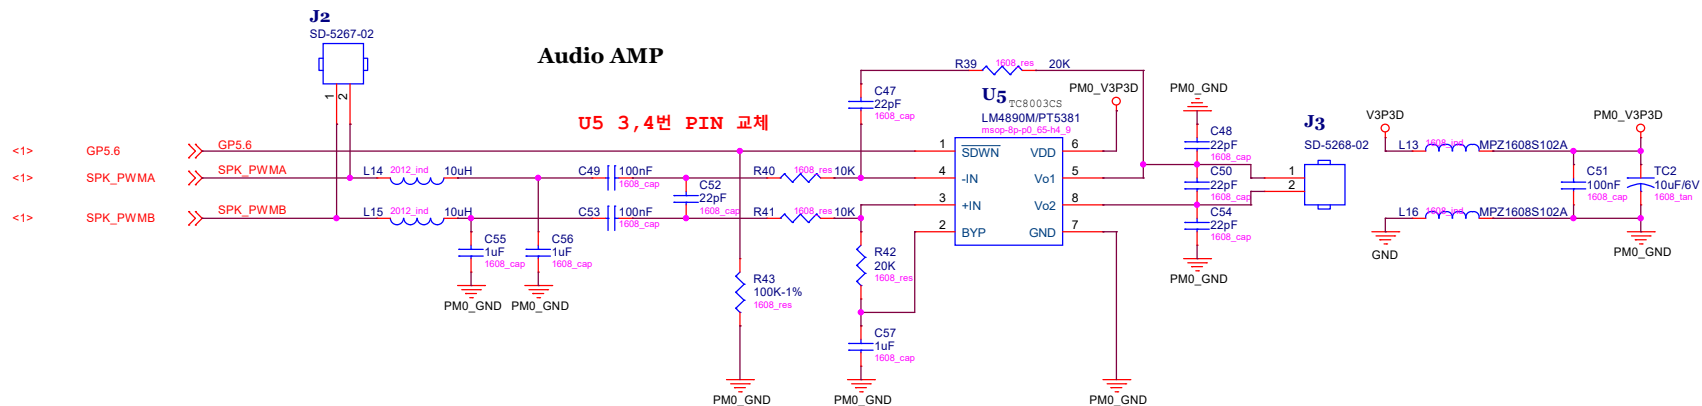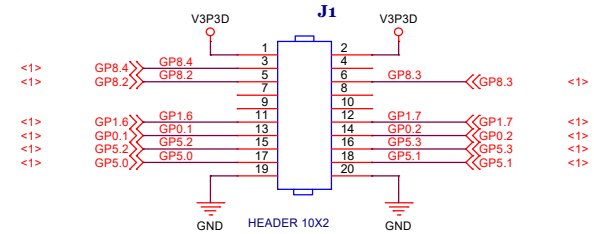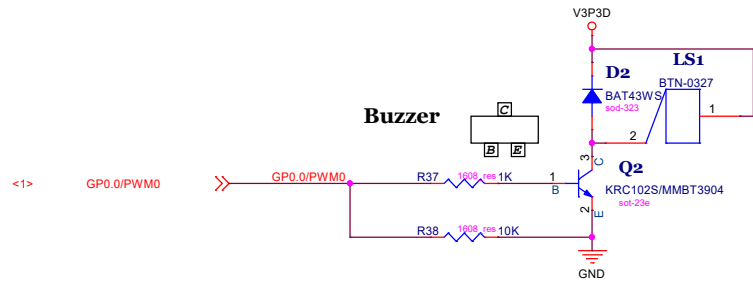


Character LCD 8x2

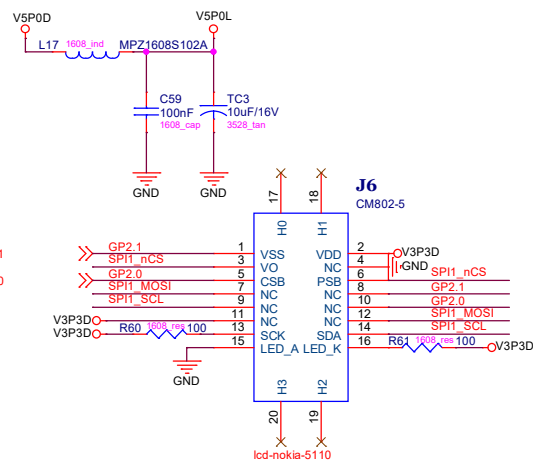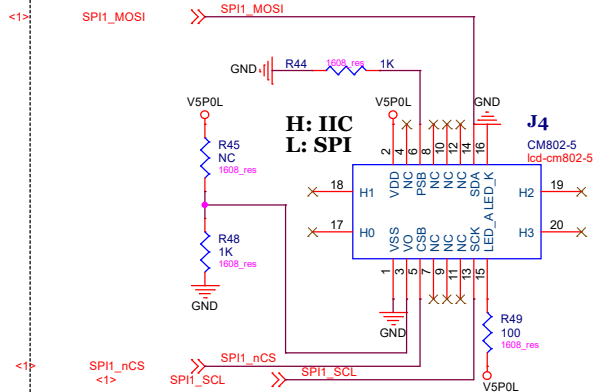


RGB LED

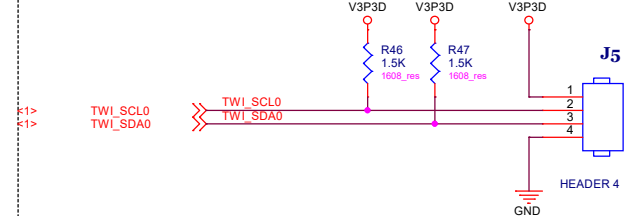

INPUT 5V

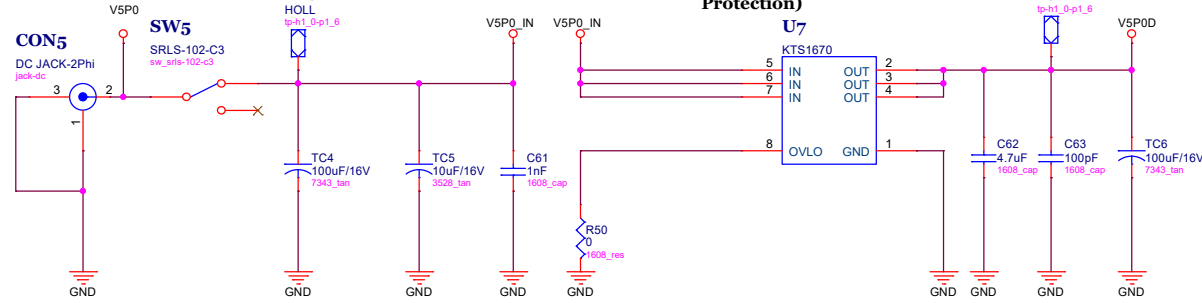

3.3V 3.3V/600mA

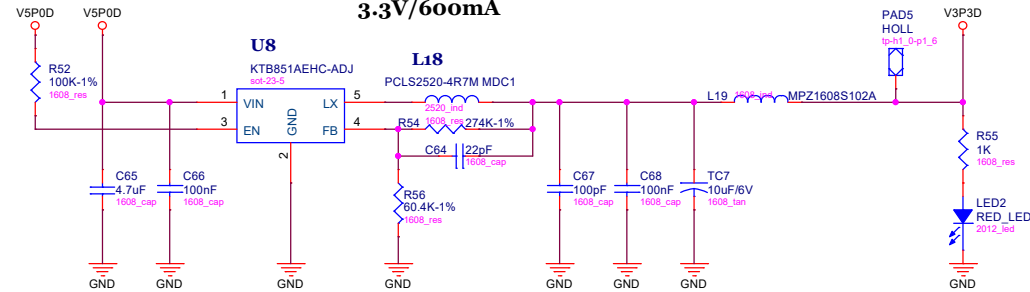

Revision History

Ver1.0 Nor. 26. 2018 1st version released

Ver1.1 JAN. 15. 2019

- CON1 4번 핀을 5번으로 이동
- U3 3번 PIN->GND, PAD->GND
- U5 3,4번 PIN 교체
- R53을 D4 Diode로 교체
- D5, R62,C72 추가
- Speaker 고정 홀을 5Phi로 수정